Technisches Datenblatt



Varta Dynamic EFB

Geschlossene EFB (= weiterentwickelte Nass-Batterie / Enhanced Flooded Battery) | gefüllt und geladen | wartungsfrei

Artikel-Nr.

580500080

Japancode

N80 / 580500080K262

Nennspannung	12V
Nennkapazität	80 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	800 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	315 x 175 x 190 mm
Gewicht	21,68 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B13**

Einsatzgebiete

Varta Dynamic EFB


Die **VARTA Dynamic EFB-Serie** ist die ideale Wahl für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Technologie und erhöhtem Energiebedarf. Diese Batterien bieten eine zuverlässige Startleistung und eine doppelt so lange Lebensdauer wie herkömmliche Batterien. Die EFB-Technologie (Enhanced Flooded Battery) ermöglicht den Einsatz in Fahrzeugen, die mit einem teilweisen Ladezustand arbeiten, ohne die Deep-Cycling-Eigenschaften einer AGM-Batterie zu benötigen.
Die VARTA Dynamic EFB-Batterien sind mit einem Polyvlies-Gelege ausgestattet, das auf der positiven Plattenoberfläche angebracht ist. Dies stabilisiert das aktive Material der Platten und erhöht die Lebensdauer. Zudem bieten sie eine verbesserte Ladeakzeptanz im Vergleich zu herkömmlichen Nassbatterien und unterstützen eine hohe Anzahl von Motorstarts sowie längere Motor-Aus-Perioden.
VARTA-Batterien erfüllen alle Standards der Erstausrüster (OE) und werden in Europa hergestellt, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Die PowerFrame®-Gittertechnologie sorgt für hohe Startkraft und zuverlässige Leistung.

Vorteile auf einen Blick:


- **Doppelte Lebensdauer** im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- **Verbesserte Ladeakzeptanz** und hohe Startkraft.
- **Geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Technologie** und erhöhtem Energiebedarf.
- **Hohe Anzahl von Motorstarts** und längere Motor-Aus-Perioden.
- **PowerFrame®-Gittertechnologie** für zuverlässige Leistung.
- **Erfüllt OE-Herstellerstandards.**
- **Upgrade von EFB- auf AGM-Batterie möglch**

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49(0)8331 94444-0, Fax +49(0)8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

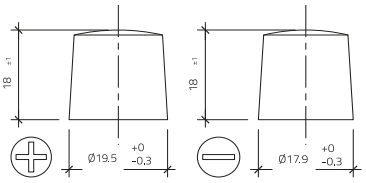

Bodenleiste B13

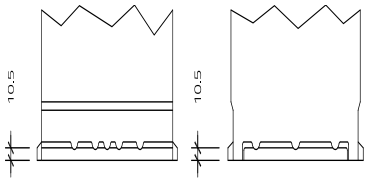

Stand 11.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9

info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de