Technisches Datenblatt



Varta Dynamic SLI Asia

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | gefüllt und geladen | wartungsfrei

Artikel-Nr.

595405083

Japancode

G8 / 595405083K262

Nennspannung	12V
Nennkapazität	95 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	830 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	304 x 173 x 220 mm
Gewicht	20,23 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B01**

Einsatzgebiete


Varta Dynamic SLI Asia

Die **VARTA Dynamic SLI-Serie** bietet ein umfassendes Sortiment an zuverlässigen Blei-Säure-Batterien, die für eine Vielzahl von Fahrzeugen entwickelt wurden. Diese Batterien sind darauf ausgelegt, die elektrischen Anforderungen moderner Fahrzeuge zu erfüllen und unter allen klimatischen Bedingungen eine konstante Startleistung zu liefern.
Die traditionelle Blei-Säure-Technologie mit flüssigem Elektrolyt wird durch eine geschlossene, auslaufsichere Bauweise ergänzt, was die Handhabung sicher und unkompliziert macht. Die exklusive PowerFrame®-Gittertechnologie von VARTA optimiert den Stromfluss und sorgt für eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer.
Die VARTA Dynamic SLI-Batterien sind eine bewährte Wahl für Fahrzeuge, die eine zuverlässige und kostengünstige Energiequelle benötigen. Sie erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Erstausrüstern und sind sowohl für den Einsatz im Erstausrüster- als auch im Ersatzteilmarkt konzipiert.


Vorteile auf einen Blick:

- **Zuverlässige Startkraft** unter allen klimatischen Bedingungen.
- **Auslaufsichere, geschlossene Bauweise.**
- **PowerFrame®-Gittertechnologie** für optimierten Stromfluss.
- **Breites Sortiment** für verschiedene Fahrzeugtypen.
- **Erfüllt hohe Qualitätsstandards** von Erstausrüstern.


Maße




Schaltung 1



Polausführung 1

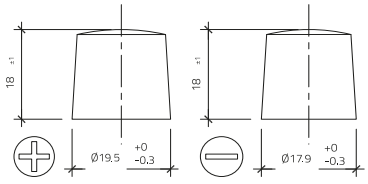

Bodenleiste B01

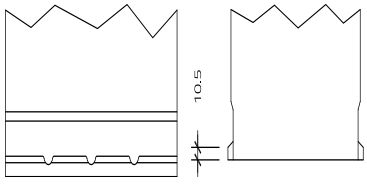

Stand 11.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de